


# Acessórios Flangeados FFD

## Curva 90°

### DOUBLE MOVABLE FLANGE 90° BEND

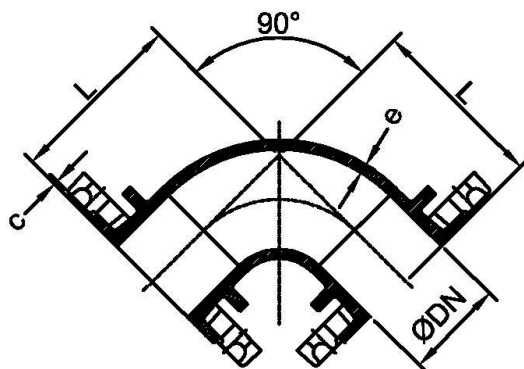

#### Características:

- Pressão de trabalho  
PN 10 - PN16 – PN25
- Pintura epoxy > 250microns.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 40-800.
- Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN1563.

#### Design Features:

- PN 10-16-25 operating pressure.
- Coating paint epoxy 250 microns as a minimum.
- Suitable for water human consumption.
- DN 40-800.
- Ductil Iron GJS-500-7 according to EN1563.

DN	Dimensões do corpo			Pesos (kg)		
	L	e	G	PN 10	PN 16	PN 25
40	115	7	84	4.8	4.8	4.8
50	125	7	99	6	6	6
60	135	7	109	6.8	6.8	7
65	140	7	119	7.6	7.6	7.8
80	143	7	134	8.6	8.6	9.6
100	158	7.2	154	10.7	10.7	12.9
125	178	7.5	184	14.7	14.7	17.9
150	193	7.8	209	19.5	19.5	22.7
200	226	8.4	264	30.2	29.2	35
250	314	9	319	47.6	48.4	55.4
300	357	9.6	369	66.2	68.6	76.2
350	450	10.2	429	95.9	100	112.1
400	500	10.8	479	122.5	130.7	146.1
450	550	11.4	529	152	165	178.4
500	600	12	584	189.5	215.5	228.1
600	700	13.2	687	276.5	331.1	333.3
700	800	14.4	795	402.8	438.2	455.2
800	900	15.6	900	553.8	599.2	614

#### Ensaio:

- De acordo com EN545.

#### Test:

- According to EN545.