


Acessórios Flangeados FFD

Curva 45°

DOUBLE MOVABLE FLANGE 45° BEND

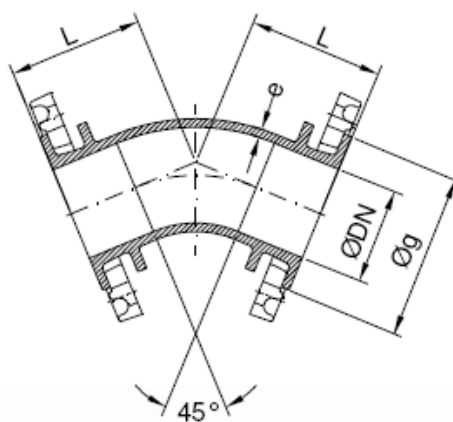

Características:

- Pressão de trabalho
PN 10 - PN16 – PN25
- Pintura epoxy > 250microns.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 40-800.
- Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN1563.

Design Features:

- PN 10-16-25 operating pressure.
- Coating paint epoxy 250 microns as a minimum.
- Suitable for water human consumption.
- DN 40-800.
- Ductil Iron GJS-500-7 according to EN1563.

DN	Dimensões			Pesos (kg)		
	L	e	G	PN 10	PN 16	PN 25
40	95	7	84	4.7	4.7	4.7
50	95	7	99	5.7	5.7	5.7
60	100	7	109	6.4	6.4	6.6
65	105	7	119	7.2	7.2	7.4
80	113	7	134	8.2	8.2	9.2
100	123	7.2	154	10.1	10.1	12.3
125	138	7.5	184	13.8	13.8	17
150	148	7.8	209	18.3	18.3	21.5
200	174	8.4	264	28.5	27.5	33.3
250	204	9	319	40.6	41.5	48.5
300	227	9.6	369	55.6	58	65.6
350	257	10.2	429	75.1	19.3	91.3
400	280	10.8	479	93.8	102	117.4
450	309	11.4	529	114.9	127.9	141.3
500	332	12	584	141.1	167.1	179.7
600	385	13.2	687	201.8	256.5	258.7
700	437	14.4	795	293	328.5	345.5
800	469	15.6	900	400	445.5	460.5

Ensaio:

- De acordo com EN545.

Test:

- According to EN545.