


Acessórios Flangeados FFD

Curva 22° 30'

DOUBLE MOVABLE FLANGE 22° 30' BEND

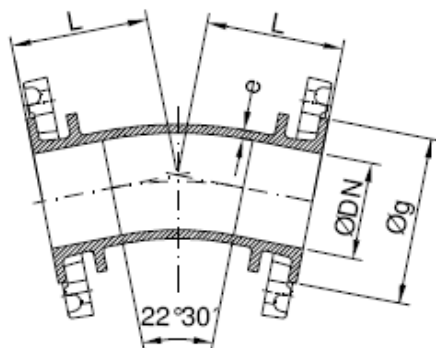

DN	Dimensões			Pesos (kg)		
	L	e	G	PN 10	PN 16	PN 25
40	85	7	84	4.6	4.6	4.6
50	85	7	99	5.6	5.6	5.6
60	90	7	109	6.2	6.2	6.5
65	90	7	119	6.9	6.8	7.1
80	98	7	134	7.9	7.9	8.9
100	98	7.2	154	9.4	9.4	11.6
125	113	7.5	184	12.9	12.8	16
150	118	7.8	209	16.9	16.9	20.1
200	131	8.4	264	25.4	24.4	30.2
250	149	9	319	35.6	36.4	43.4
300	162	9.6	369	48	50.4	58
350	177	10.2	429	63.4	67.6	79.6
400	195	10.8	479	78.9	87.1	102.5
450	209	11.4	529	94.4	107.4	120.8
500	222	12	584	114.2	140.2	152.8
600	250	13.2	687	158.1	212.7	214.9
700	282	14.4	795	229.5	265	282
800	314	15.6	900	310.5	356	371

Características:

- Pressão de trabalho
PN 10 - PN16 – PN25
- Pintura epoxy > 250microns.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 40-800.
- Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN1563.
- Dimensões de flange de acordo com a Din EN-1092-2

Design Features:

- PN 10-16-25 operating pressure.
- Coating paint epoxy 250 microns as a minimum.
- Suitable for water human consumption.
- DN 40-800.
- Ductil Iron GJS-500-7 according to EN1563.

Ensaio:

- De acordo com EN545.

Test:

- According to EN545.