


# Acessórios Flangeados FFD

## Curva 11° 15'

### DOUBLE MOVABLE FLANGE 11° 15' BEND

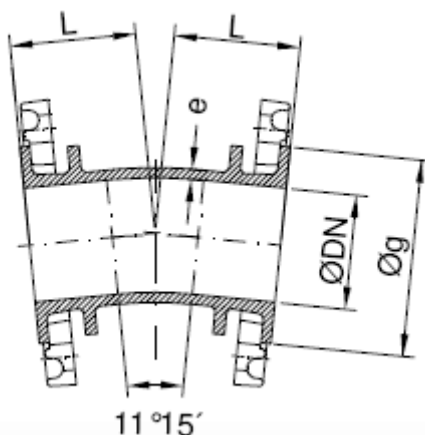

#### Características:

- Pressão de trabalho  
PN 10 - PN16 – PN25
- Pintura epoxy > 250microns.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 40-800.
- Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN1563.

#### Design Features:

- PN 10-16-25 operating pressure.
- Coating paint epoxy 250 microns as a minimum.
- Suitable for water human consumption.
- DN 40-800.
- Ductil Iron GJS-500-7 according to EN1563.

DN	Dimensões mm			Pesos (kg)		
	L	e	G	PN 10	PN 16	PN 25
40	80	7	84	4.5	4.5	4.5
50	80	7	99	5.5	5.5	5.5
60	80	7	109	6	6	6.2
65	80	7	119	6.7	6.7	6.9
80	88	7	134	7.6	7.6	8.6
100	88	7.2	154	9	9	11.2
125	98	7.5	184	12.1	12.1	15.3
150	98	7.8	209	15.7	15.7	19
200	106	8.4	264	23.3	22.3	28
250	124	9	319	32.7	33.5	40.5
300	132	9.6	369	43.6	46	53.6
350	142	10.2	429	57.1	61.3	73.3
400	150	10.8	479	69.2	77.4	92.8
450	159	11.4	529	81.2	94.2	107.6
500	167	12	584	97.8	123.8	136.4
600	185	13.2	687	132.6	187.2	189.4
700	202	14.4	795	190.1	225.5	242.5
800	229	15.6	900	259	304.3	318.5

#### Ensaio:

- De acordo com EN545.

#### Test:

- According to EN545.