


Acessórios de Junta Mecânica FFD

Curva 90°

DOUBLE SOCKET BEND 90°

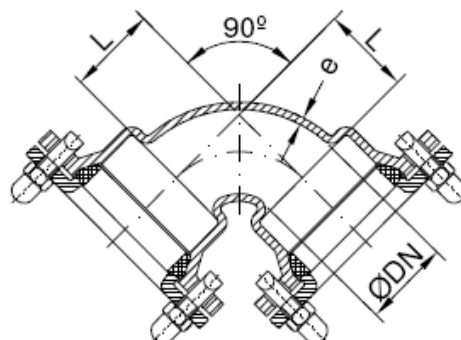

Características:

- Pressão de trabalho
PN 10 - PN16 – PN25
- Pintura epoxy > 250microns.
- Adequada para águas de
consumo humano.
- DN 60-1000.
- Fundição Dúctil GJS-500-7
de acordo com a EN1563.

Design Features:

- PN 10-16-25 operating
pressure.
- Coating paint epoxy 250
microns as a minimum.
- Suitable for water human
consumption.
- DN 60-1000.
- Ductil Iron GJS-500-7
according to EN1563.

DN	DIMENSÕES MM		PESO (KG)
	L	e	
60	80	7	6.8
80	85	7	9.6
100	100	7.2	12.7
125	115	7.5	15.3
150	130	7.8	19
200	160	8.4	28.3
250	240	9	44.4
300	280	9.6	60.3
350	368	10.2	91.4
400	415	10.8	112.5
450	461	11.4	146.9
500	508	12	185.7
600	600	13.2	271.4
700	693	14.4	396
800	781	15.6	522.5
900	835	16.8	778
1000	920	18	986

Ensaio:

- De acordo com EN545.

Test:

- According to EN545.