


# Acessórios Flangeados FFD “S” de ajuste de altura

## “S” HEIGHT ADJUSTMENT BENDS

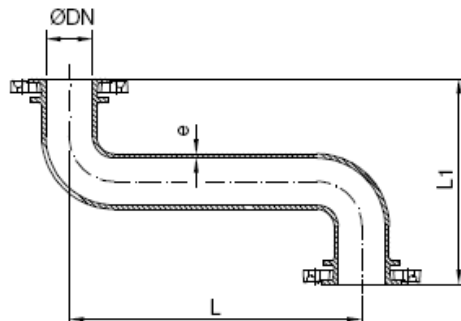

### Características:

- Pressão de trabalho PN 10 - PN16 - PN25
- Revestimento interior e exterior com pintura epoxy >250 microns.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 100.
- Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN1563.
- Dimensões norma EN545.
- Flange norma EN1092-2.
- Flange móvel.

### Design Features:

- PN 10-16-25 operating pressure.
- Inside and outside with coating paint epoxy 250 microns as a minimum.
- Suitable for water human consumption.
- DN 100.
- Ductil Iron GJS-500-7 according to EN1563.
- Dimensions standard EN545.
- Flange standard EN1092-2.
- Movable flanged.

DN	DIMENSÕES MM			PESO (KG)		
	L	L1	e	PN 10	PN 16	PN 25
100	500	350	7.2	20.3	20.3	22.5
100	1000	350	7.2	29.1	29.1	31.3

### Ensaio:

- Dimensional e hidráulico.

### Test:

- Hydraulic and dimensional.

