
União de Reparação para PE

JOINT/REPAIR CLAMP FOR PE



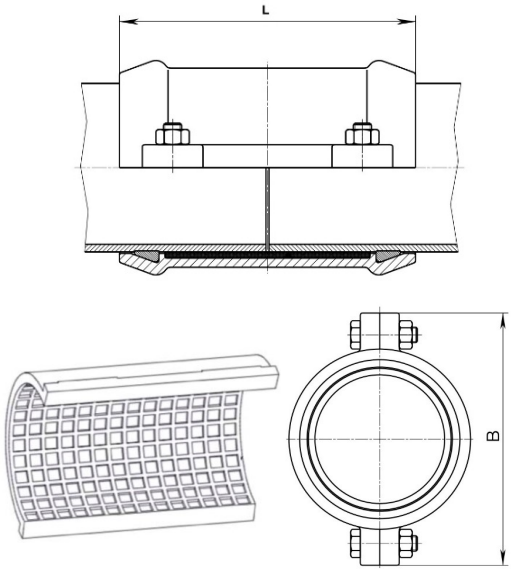

DN	Od	B	L	Paraf.
50	63	144	168	M12X4
65	75	156	174	M12X4
80	90	172	178	M12X4
100	110	193	198	M12X4
125	125	212	198	M12X4
125	140	226	220	M12X4
150	160	250	245	M16X6
200	200	294	316	M16X6
200	225	330	350	M16X6

Características:

- *União de reparação para tubos de PE.*
- *Pressão de trabalho PN 10/16.*
- *Revestimento epóxico, aplicação interna e externa eletrostaticamente de acordo com EN 14901 com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm.*
- *Adequada para águas de consumo humano.*
- *DN 50 – 200*

Design Features:

- *Repair clamp they are suitable for polyethylene.*
- *PN10/16 operating pressure.*
- *Coating paint epoxy >250 microns as a minimum.*
- *Suitable for water human consumption.*
- *DN 50 – 200*

Materiais

Corpo: Fundição Dúctil GJS-500-7 de acordo com a EN 1563.

Vedante: EPDM de acordo com a EN 681-1.

Anel de tração: Latão de acordo com EN 12165.

Parafusos, porcas e anilhas: Aço inox A2-70

Materials

Body: Ductile Iron GJS-500-7 according to EN 1563.

Rubber: EPDM according to EN 681-1.

Grip rings: Brass according to EN 12165.

Bolts, nuts and Washers: Stainless Steel A2-70.

Ensaios:

- *Dimensional e Hidráulico.*

Test:

- *Hydraulic and dimensional.*

Os materiais, especificações técnicas e desenhos são susceptiveis de alterações sem aviso prévio devido ao desenvolvimento continuo dos nossos produtos.